


El sistema E2 – La mejor solución para control

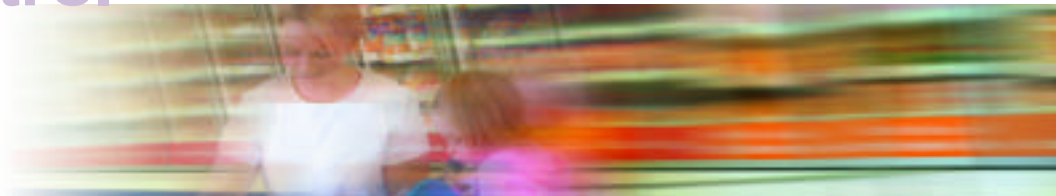

Aumente la capacidad de su negocio

CPC, el líder en controles para supermercados por más de 20 años, ha vuelto a marcar la pauta. El sistema E2 ofrece un nivel de flexibilidad y eficiencia completamente nuevas a las empresas que requieren un controlador confiable y fácil de usar que proporcione una plataforma para una futura expansión.

El sistema E2 es el controlador más rápido y potente desarrollado por CPC, con velocidades de procesamiento y comunicaciones mejoradas. El sistema E2 ofrece una gama de aplicaciones y algoritmos, comunicaciones Ethernet incorporadas y una capacidad mucho más alta de memoria incorporada, todo lo cual hace que el sistema E2 sea el controlador más potente disponible en la actualidad.



Simplicidad

Al diseñar el sistema E2, CPC prestó atención especial al desarrollo de la interfaz de usuario más intuitiva en la industria. CPC ha adoptado una interfaz activada por menús que permite a los usuarios navegar por las pantallas rápida y fácilmente, inclusive con poca o ninguna capacitación. La adición de una nítida pantalla TFT a colores permite a los usuarios comprobar rápidamente los parámetros esenciales del sistema. La navegación de un solo punto permite a los usuarios con experiencia navegar rápida y fácilmente a las áreas clave en el controlador. Las pantallas de ayuda en línea sensibles al campo le permiten resolver los problemas sobre la marcha.

Accesibilidad

El sistema E2 es compatible con una diversidad de redes de comunicación de estándar industrial. Usted puede aprovechar las redes de alta velocidad LAN/WAN existentes usando el puerto Ethernet incorporado, o las líneas de teléfono estándar mediante un módem PC104 opcional. La comunicación remota proporciona la capacidad de enviar cambios de puntos de ajuste o recopilar la información del sistema a través de una cadena completa cuando se integra con el sistema VeriSite de CPC, y además permite la integración con una amplia gama de dispositivos de control de otros fabricantes.

Compatibilidad

E2 usa la misma red RS-485 que las series de controladores REFLECS y Einstein de CPC. La actualización de una unidad RMCC o Einstein requiere tan solo montar el controlador y transferir las conexiones de alimentación eléctrica y comunicaciones al sistema E2. Con las capacidades de copia de seguridad del programa de UltraSite, usted puede descargar programas Einstein y luego cargar el programa al sistema E2. Después del encendido, el sistema E2 asume automáticamente el control de la red de E/S conectada. Adicionalmente, las nuevas celdas de aplicación genéricas proporcionan soporte para el monitoreo y control de una serie de dispositivos de otros fabricantes.



Ventajas:

- La nueva interfaz intuitiva ofrece:
 - Pantallas de ayuda en línea sensibles al campo
 - Teclas de activación y teclas de función designadas para usuarios con experiencia
 - Teclado QWERTY para facilitar la entrada de datos
 - Configuración sencilla de entradas y salidas, pantallas de resumen
 - Pantalla a colores TFT fácil de leer
- Integración de red mejorada con capacidad Ethernet incorporada (disponible con módem PC104 incorporado opcional)
- Velocidad de procesamiento considerablemente mejorada
- Entradas y salidas opcionales incorporadas
- Registro extendido de datos
- Conexión en red Echelon opcional
- Compatibilidad extendida con RS-485



1640 Airport Road NW, Suite 104, Kennesaw, GA 30144

1.800.829.2724

EmersonClimate.com

cpcus.com



Formulario No. 2003CPC-28 (4/03)

Emerson Climate Technologies y el logotipo de Emerson Climate Technologies son marcas de servicio y marcas comerciales de Emerson Electric Co. Impreso en los EE.UU. ©2003 Emerson Climate Technologies.